

No: Dz2024101999



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检验报告

认证委托人:

海湾安全技术有限公司



产品型号名称:

HW-BZ-ACJ(ED1 II L)-XN462L 型消防应急疏散标志灯具

检验类别:

分型试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2024101999

共 6 页第 1 页

产品名称	消防应急疏散标志灯具	型号	HW-BZ-ACJ(ED1 II L)-XN462L
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2024 年 12 月
生产企业	苏州新诺照明科技有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 12 月 17 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 4 月 27 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2024 《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV 《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	试验前准备、外观、主要部（器）件、标志和使用说明书、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线拉扭力、材质、基本功能试验、接地电阻试验、电气强度试验、低温（运行）试验、碰撞（运行）试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 HW-BZ-ACJ(ED1 II L/R)-XN460 型消防应急疏散标志灯具）。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		



签发日期: 2025 年 5 月 14 日

批准: 王学来

审核: 高维

编制: 孙强

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告


No: Dz2024101999

共 6 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502453



产品照片

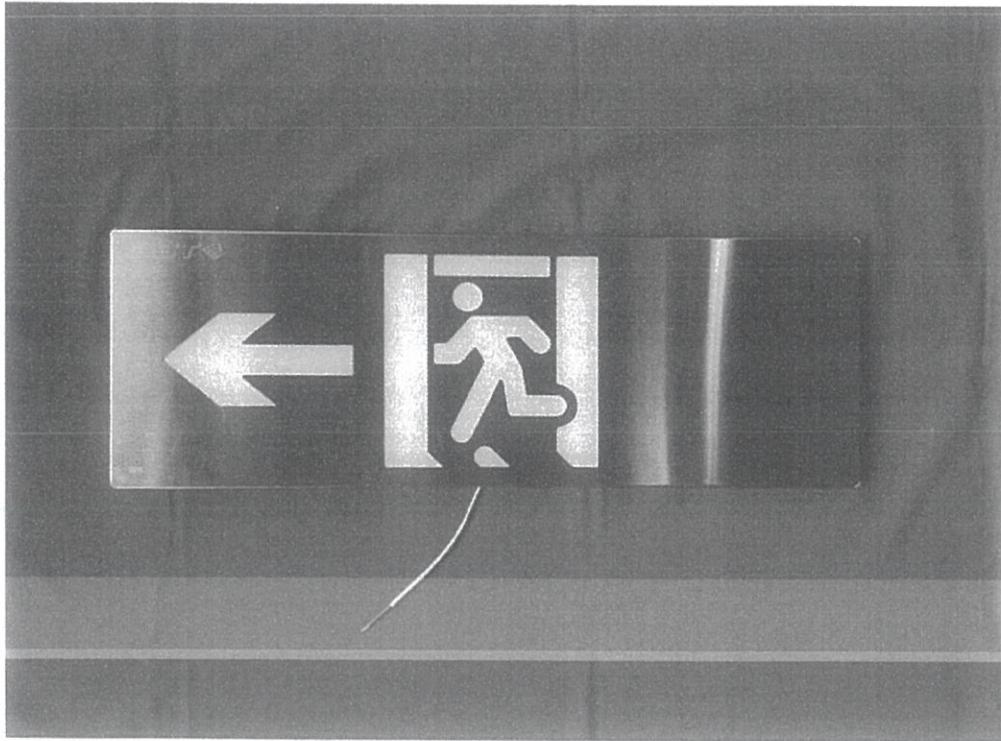

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2024101999

共 6 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急疏散标志灯具
- 2) 型号: HW-BZ-ACJ(ED1 II L)-XN462L
- 3) 执行标准号: GB 17945-2024
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业: 苏州新诺照明科技有限公司
- 6) 生产地址: 江苏省太仓市娄东街道常胜北路 58 号 3#楼二楼
- 7) 制造日期和产品编号: 有
- 8) 额定电源: 额定工作电压: DC36V
- 9) 外壳防护等级: IP30
- 10) 产品适用环境温度范围:  $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
- 11) 警告用语: 无
- 12) 主电功率: 0.35W
- 13) 应急功率: 0.5W (主电源输出状态下)、0.5W (蓄电池输出状态下)
- 14) 光源类型: 发光二极管 (LED)



二、产品特性描述:

- 1) 产品类型: A 型、集中电源型、集中控制型、持续型;
- 2) 外形尺寸:  $520\text{mm}\times 190\text{mm}\times 20\text{mm}$ ;
- 3) 外壳材质: 金属、塑料;
- 4) 灯具规格代码及标志面: II、单面;
- 5) 安装方式: 壁挂式安装;
- 6) 分型产品与主型产品差异: LED 数量不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

苏州新诺照明科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(认证委托人为海湾安全技术有限公司,生产者海湾安全技术有限公司)。

三、产品关键件描述:

光源

规格: DC2.5V-DC2.8V, 0.2W

型号: ER-2835

生产者: 小耳科技(沈阳)股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司  
产品型号：HW-BZ-ACJ(ED1 II L)-XN462L

№：Dz2024101999  
共 6 页第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合格	/
3	主要部（器）件	6.4	满足标准要求。	合格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	满足标准要求。	合格	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合格	/
9	基本功能试验	6.10	试样节电点亮模式的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 62.3 72.6 77.1 74.8 67.4 63.4 55.7 77.1 72.9 64.7 试样在最小初装持续应急工作时间的 前半段的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 123.8 142.1 141.2 139.7 128.3 120.2 107.4 148.1 137.2 131.3 试样在最小初装持续应急工作时间的 后半段的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 121.7 139.6 138.7 140.5 128.1 119.4 106.9 150.4 141.3 133.5 满足标准要求。	合格	/
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司  
产品型号：HW-BZ-ACJ(ED1 II L)-XN462L

No: Dz2024101999  
共 6 页第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
11	电气强度试验	6.16	—	—	A型
12	低温（运行） 试验	6.18	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 122.4 141.1 139.7 140.6 127.6 121.3 106.3 148.8 137.9 132.6	合格	/
13	碰撞（运行） 试验	6.21	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 120.9 141.4 139.7 141.4 126.8 119.5 103.9 148.7 140.9 134.5	合格	/
14	外壳防护等级 试验	6.22	试样外壳防护等级符合IP30要求。	合格	/
15	表面耐磨性能 试验	6.23		—	非地面 安装
16	抗冲击试验	6.24		—	非地面 安装
17	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6.26	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 124.8 141.2 139.8 141.4 126.7 119.4 103.8 149.7 139.4 130.8	合格	/

以下空白。

